


Porovnání hmotností zasklení nepoužívanějšího rozměru

Obchodní název	složení	tl. mm	kg/m ²	Nejpoužívanější rozměr šxv	plocha nepoužívanějšího rozměru	hmotnost (kg) nepoužívanějšího o rozměru	č.typu
"odlehčené" INTERM TF	5 - 12 - TF - 12 - 5	35	25	1600 x 2200	3,52	88	1
INTERM TF	6 - 12 - TF - 12 - 6	37	30	1600 x 2200	3,52	105,6	2
INTERM 3 glass	6 - 12 - 6 - 12 - 6	42	45	1600 x 2200	3,52	158,4	3
"odlehčené" INTERM TF securite, acustic	cx 33.2 - 12 - TF - 12 - 5	36,8	27,5	1600 x 2200	3,52	96,8	4
INTERM TF securite, acustic	cx 44.2 - 12 - TF - 12 - 6	39,8	35	1600 x 2200	3,52	123,2	5
INTERM 3 glass securite,acustic	cx 44.2 - 12 - 6 - 12 - 6	44,8	50	1600 x 2200	3,52	176	6

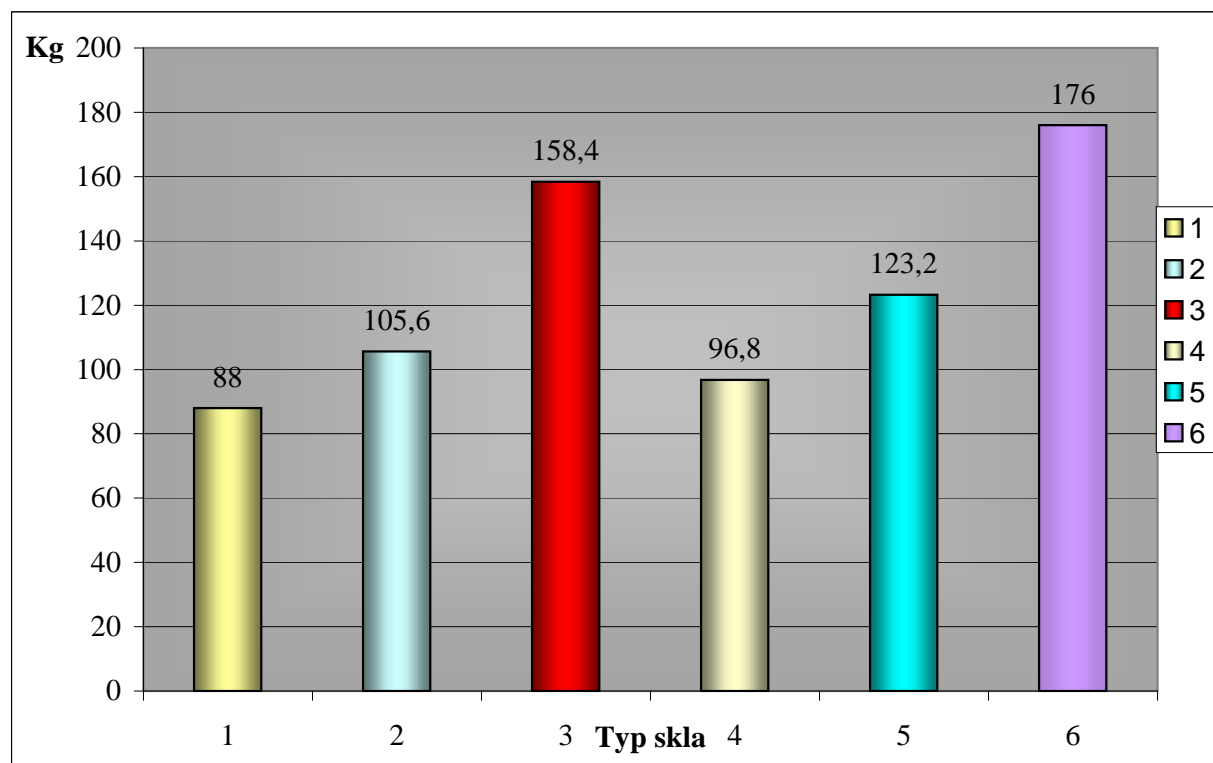

Tabulka výčtu skladeb „odlehčených“ skleněných izolačních výplní INTERM TF – rozměrové omezení

tloušťka skla		Šíře distančního rámečku	maximální délka		maximální	maximální		
1. sklo	2. sklo	2x (3x) nebo kombinace	delší strany	kratší strany	plocha	čtverec	poměr stran	kg/m ²
4	4	6	1900	1000	1,9	900	1 : 3	20
4	4	8 - 20.	2100	1100	2,31	990	1 : 3	20
5	5	6 , 8	2400	1200	2,88	1100	1 : 3	25
5	5	10 - 20.	2800	1600	4,2	1500	1 : 3	25